

بتن شیب بدی با بتن سبک با پوکه صنعتی و سیمان ۵۰ م.م و چگالی ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

عایقکاری حرارتی با عایق پلی اورتان به ضخامت


اندود ملات ماسه وسيمان به ضخامت ۲ س.م.

عایق رطوبتی پیش ساخته درجه یک به ضخامت ۴ م.م (مطابق نمونه مورد تایید مشاور)

ملات ماسه وسيمان محافظ به ضخامت ۱ س.م

اندود ملات ماسه وسيمان به ضخامت ۲ س.م.

موزاییک درجه یک ایرانی ۰۳×۰۳ س.م

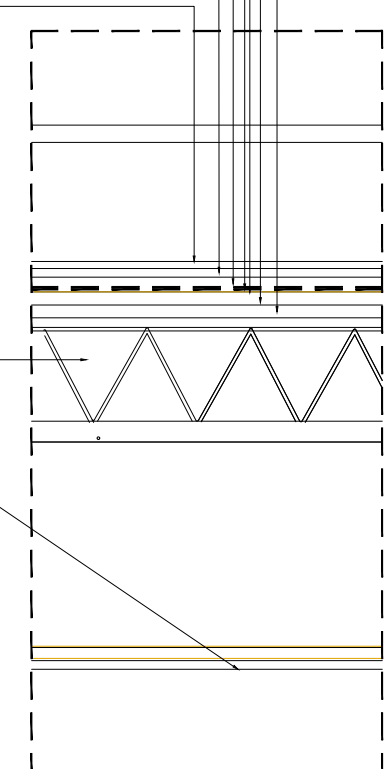

DET . 1

SC: 1-10

سقف مطابق نقشه های سازه


سقف کاذب از نوع پانل گچی پیش ساخته با زیر سازی استاندارد

ابعاد تایل - ۶۰x۶۰ س.م.
ضخامت تایل - ۹ م.م

ملات ماسه و سیمان به ضخامت ۲ س.م

بتن شیب بدی با بتن سبک با پوکة صمغی و سیمان به عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

سنگ گرانیت کرم نهبدان به ابعاد ۴۰×۴۰ س.م. و ضخامت ۲ س.م.

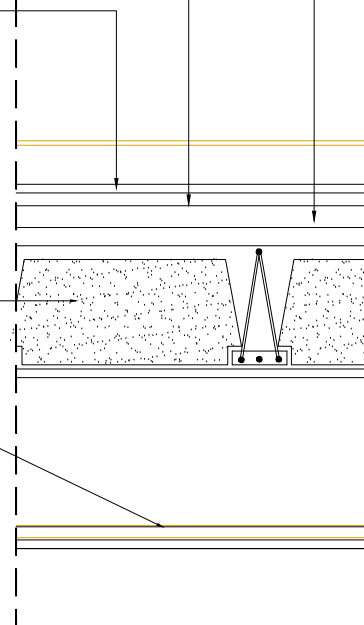

DET . 2

SC: 1-10

سقف مطابق نقشه های سازه

سقف کاذب از نوع پانل گچی پیش ساخته با زیر سازی استاندارد

أبعاد تايل - 60x60 سم.
ضخامت تايل - 9 سم

نرده استیل به قطر ۵ سانتیمتر مطابق نمونه مورد تایید

نرده استیل به قطر ۱٫۵ سانتیمتر مطابق نمونه مورد تایید |


سنگ گرانیت کرم نهبدان (صیقلی به ضخامت ۴ س.م.)

توجه - سط سنگ با مواد رزینی بصورت *anti slip* (ضد سوراخوردگی) درآید
توجه- لبه سنگ به صورت لب گرد اجرا شود

سک گرانیٹ کرم نہج دان به ضخامت ۲ س.م.

تورسیمی زیر اُندود مطابق نمونه مورد تایید

اندود گچ و خاک به ضخامت ۲ س.م. + رویه گچ پرداختی + رنگ روغی مات

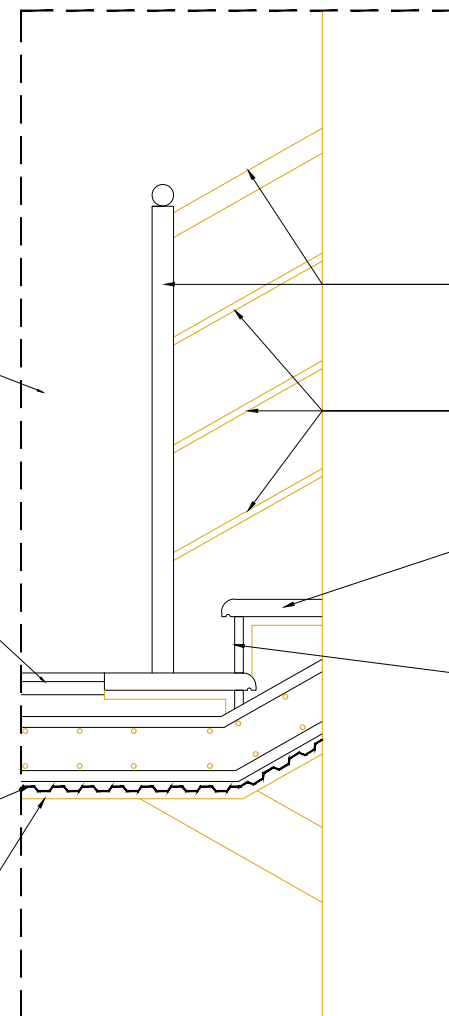

DET . 3

SC: 1-10

[illegible]